



RAYONNAGE
C-PLUS 400



ractem
RACKING SYSTEM

RAYONNAGE C-PLUS 400

- ✓ Supporte jusqu'à **400 kg par niveau**
- ✓ **Niveaux réglables** chaque 100 mm
- ✓ Peinture en poudre d'époxy ou galvanisé
- ✓ Jusqu'à **2000 kg par module**
- ✓ Montage **sans vis**

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

HAUTEUR: 1800 | 2000 | 2200

LONGUEUR: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

PROFONDEUR: 400 | 600 | 800



FINITION


RAL
5010

RAL
7035


RAL
2004

GALVA

COULEURS



BLEU | ORANGE



BLEU | GRIS



GALVANISÉ

MATIÈRES TABLETTES



AGGLOMÉRÉ
12 mm d'épaisseur



MÉLAMINÉ CHANT BRUT
12 mm d'épaisseur

MONTANTS

- Fabriqués en acier et disponibles en finition galvanisé ou avec de la peinture époxy de grande résistance.
- Dessinés pour pouvoir ajuster les niveaux chaque 100 mm.
- Pieds en plastique de protection inclus.



DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

HAUTEUR: 1800 | 2000 | 2200

FINITION

RAL
5010

GALVA

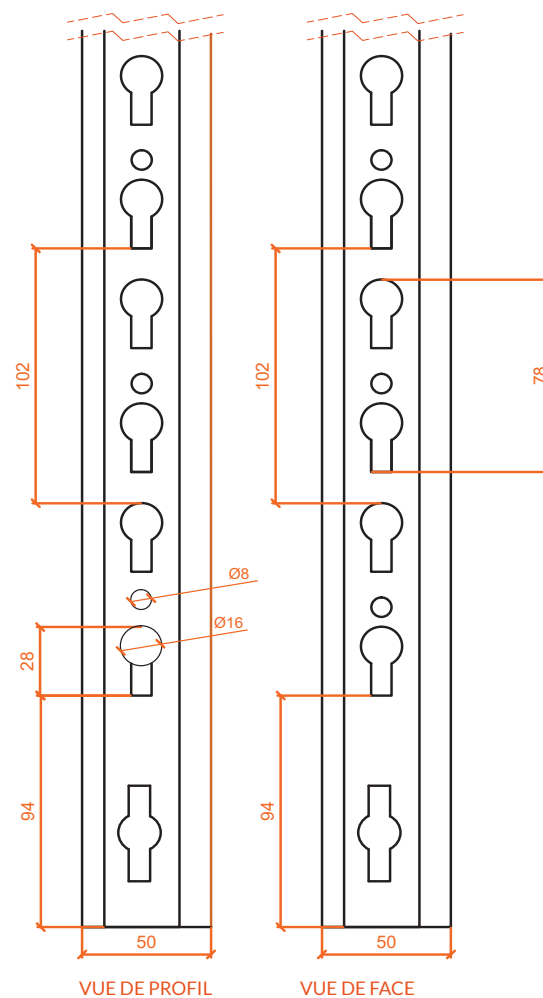

RAYONNAGE C-PLUS 400 / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

NIVEAUX DE CHARGE

CHAQUE NIVEAU SE COMPOSE DE:

- 2 longerons de longueur (cf. page 5).
- 2 longerons de profondeur (cf. page 5).
- 1 planche en aggloméré ou en mélaminé blanc (chant brut) de 12 mm d'épaisseur (cf. page 7).
- Barres de renfort (cf. page 6).

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)


LONGUEUR: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

PROFONDEUR: 400 | 600 | 800

CHARGE MAXIMALE PAR NIVEAU (KG)

⚠ Charge répartie uniformément sur chaque niveau.

LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR		
	400	600	800
1200	400 kg	400 kg	400 kg
1500	300 kg	300 kg	300 kg
1800	300 kg	300 kg	300 kg
2000	300 kg	300 kg	300 kg

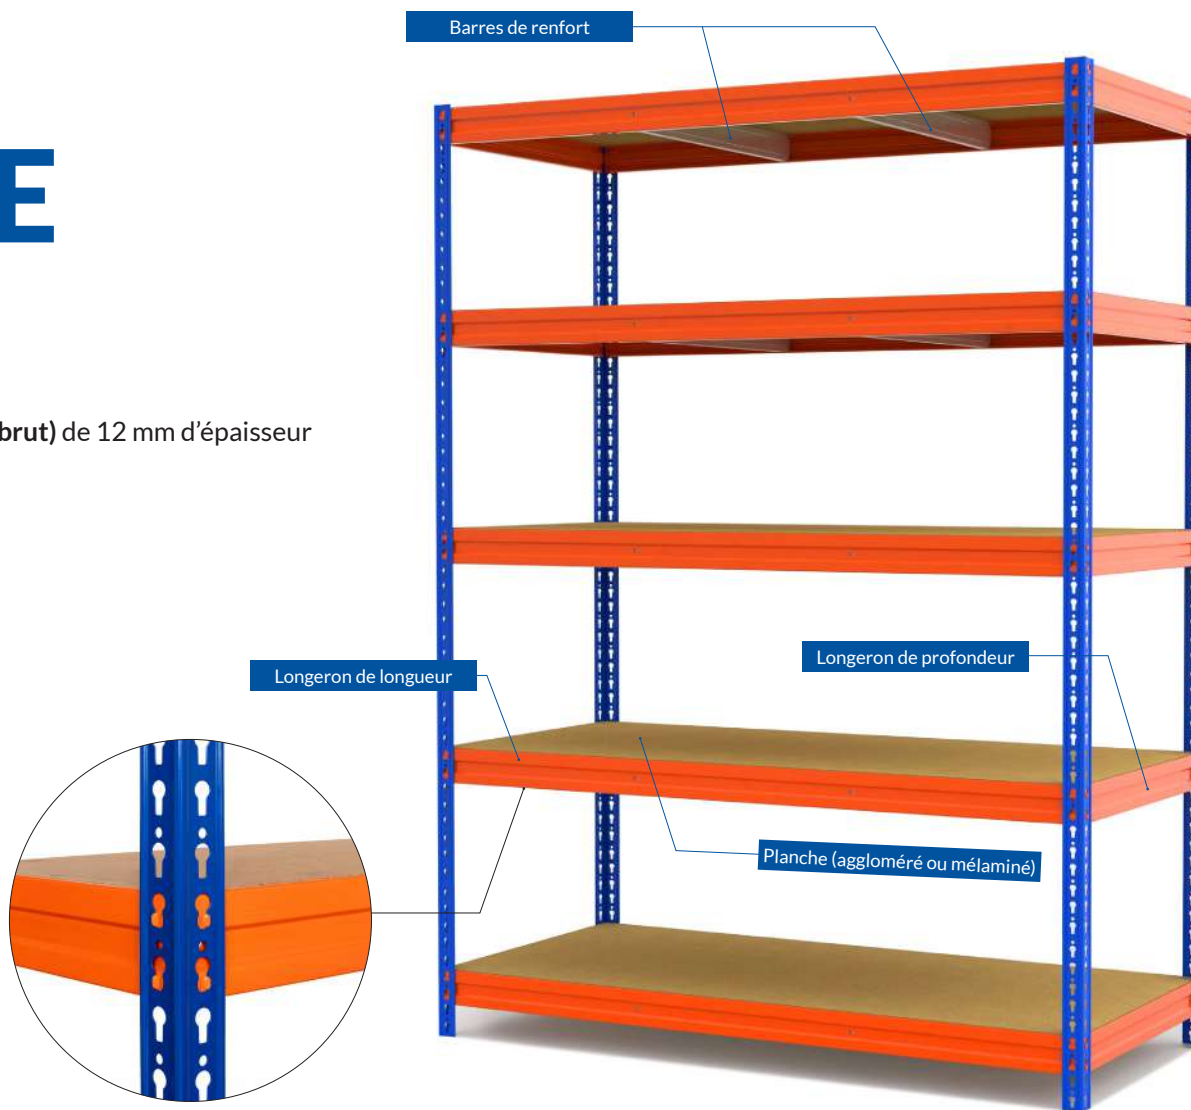


RAYONNAGE C-PLUS 400 / ÉLÉMENTS STRUCTURELS


NIVEAUX DE CHARGE

LONGERONS DE LONGUEUR ET PROFONDEUR

- Fabriqués en acier et disponibles en finition galvanisé ou avec de la peinture époxy de grande résistance.
- Montage rapide et facile par système d'accroche.

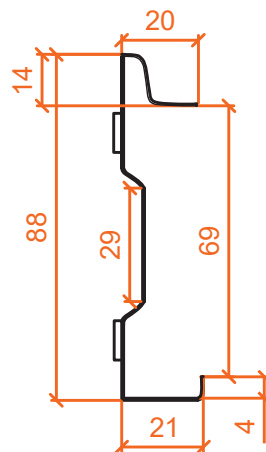

VUE DE PROFIL

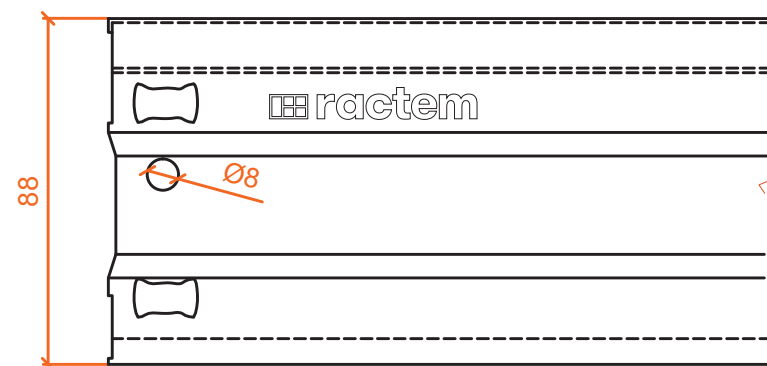

VUE DE FACE

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

LONGERONS DE LONGUEUR: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

LONGERONS DE PROFONDEUR: 400 | 600 | 800

FINITION

RAL
7035RAL
2004

GALVA



RAYONNAGE C-PLUS 400 / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

NIVEAUX DE CHARGE

BARRES DE RENFORT

- Fabriqués en acier galvanisé.
- Chaque niveau comporte 1, 2 ou 3 barre(s) de renfort (voir tableau ci-dessous).
- Montage facile en deux étapes.

NOMBRE DE BARRES DE RENFORT PAR NIVEAU

LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR		
	400	600	800
1200	1	1	1
1500	2	2	2
1800	3	3	3
2000	3	3	3

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)


LONGUEUR: 400 | 600 | 800

FINITION



GALVA




1



2

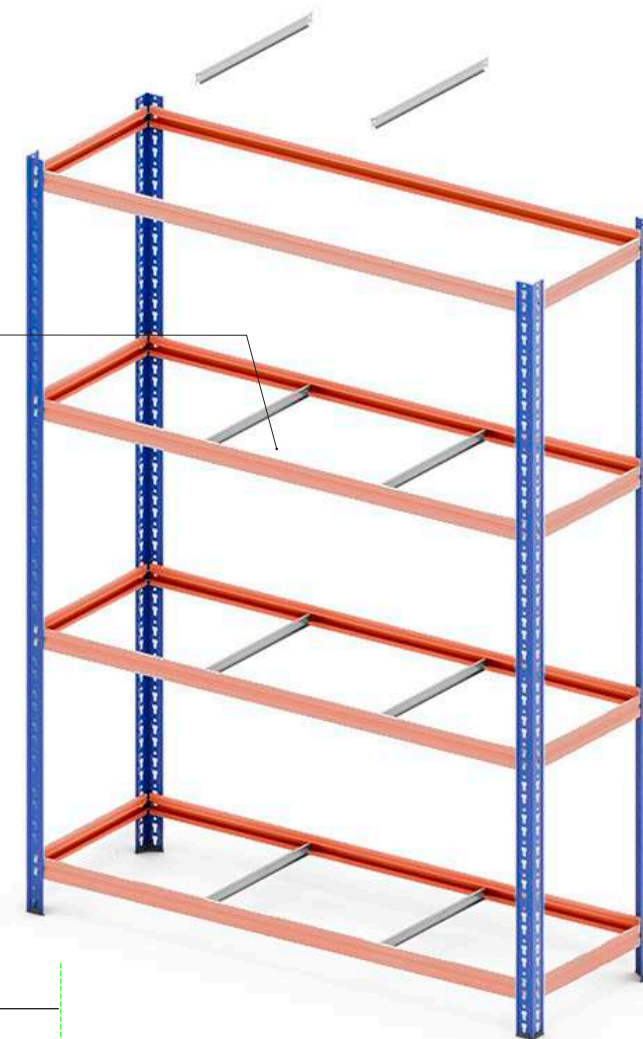


VUE DE PROFIL

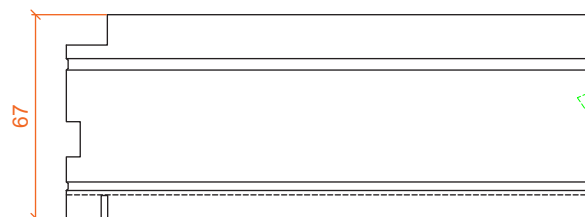

VUE DE FACE

NIVEAUX DE CHARGE


PLANCHES: AGGLOMÉRÉ / MÉLAMINÉ CHANT BRUT BLANC

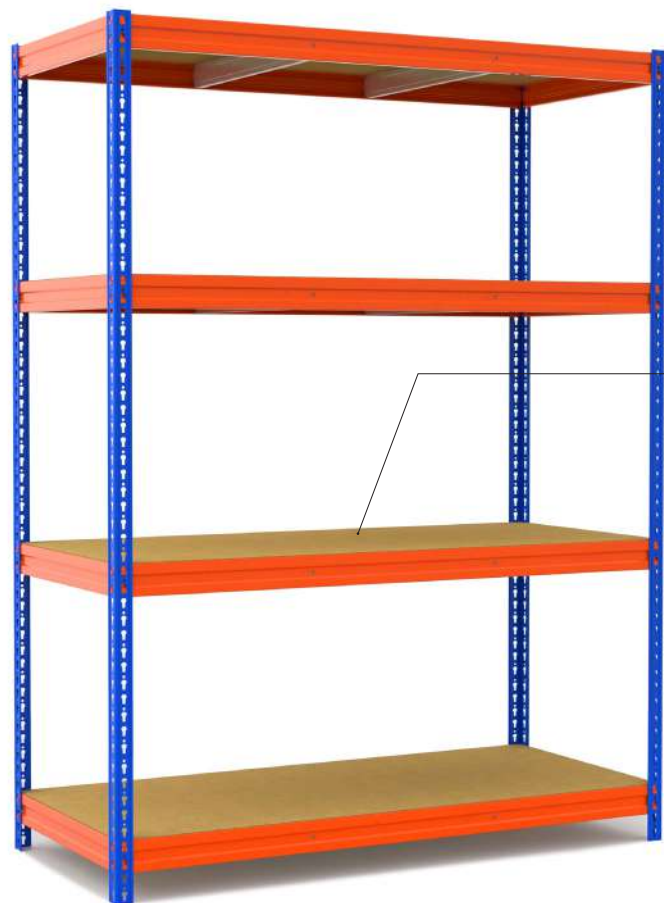

▼ **AGGLOMÉRÉ**
12 mm d'épaisseur




MÉLAMINÉ CHANT BRUT ▼
12 mm d'épaisseur

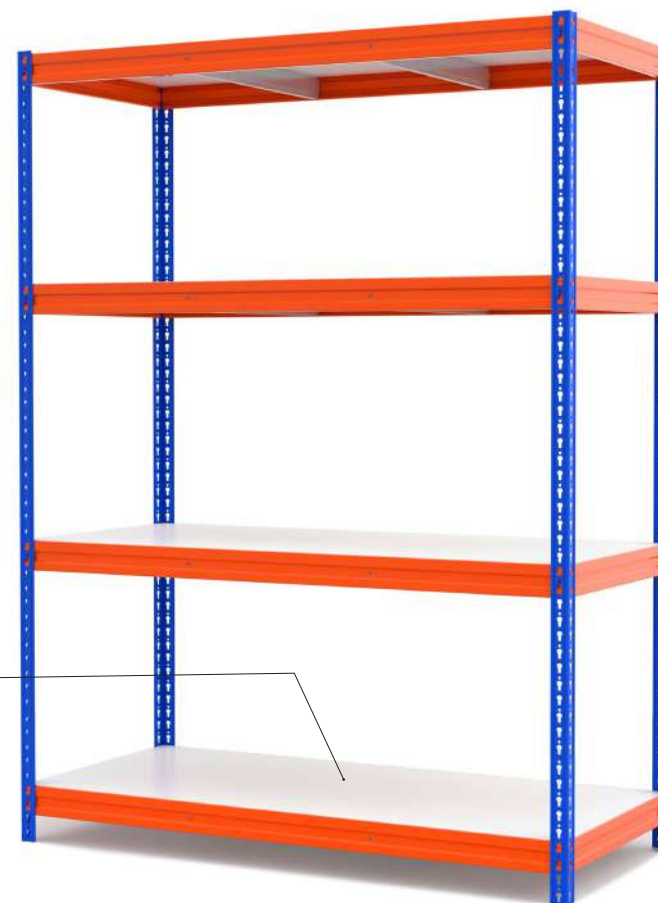


DIMENSIONS IMPORTANTES

→ Il est recommandé de laisser un espace de 50 mm de chaque côté d'un module et/ou en début et fin de rangée.

MODULE

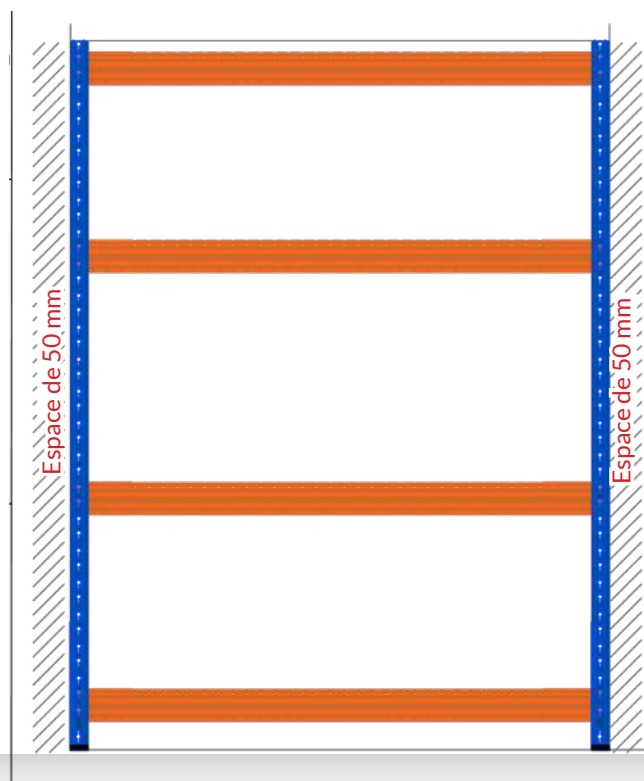

RANGÉE

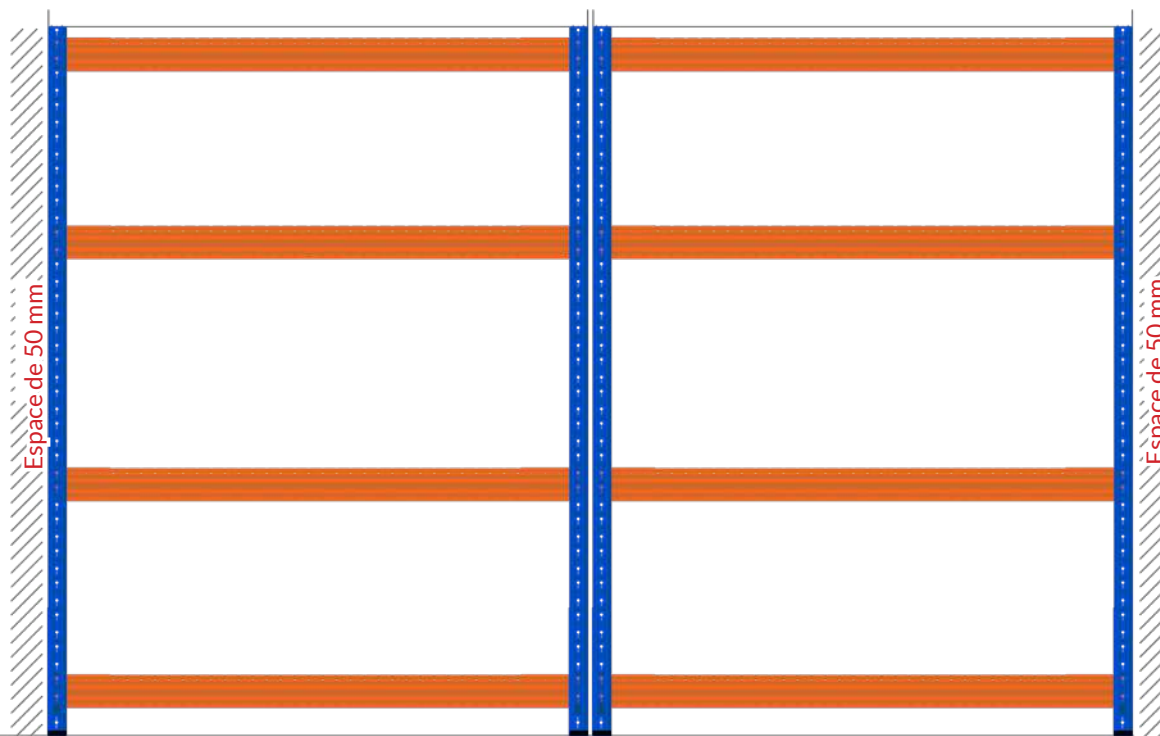



Tel: +33 (0)5.33.09.20.49
E-mail: contact@ractem.fr
www.ractem.fr

ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | ÖSTERREICH | BELGIQUE | NEDERLAND