



RAYONNAGE
À VISSER



ractem
RACKING SYSTEM

RAYONNAGE À VISSER

- ✓ Jusqu'à 140 kg par niveau
- ✓ Niveaux à hauteur ajustable tous les 40 mm
- ✓ Qualité et finition professionnelles

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

HAUTEUR: 2000 | 2500 | 3000

LONGUEUR: 800 | 900 | 1000 | 1200

PROFONDEUR: 300 | 400 | 500 | 600


FINITION



MATIÈRE TABLETTE



TABLETTE MÉTALLIQUE

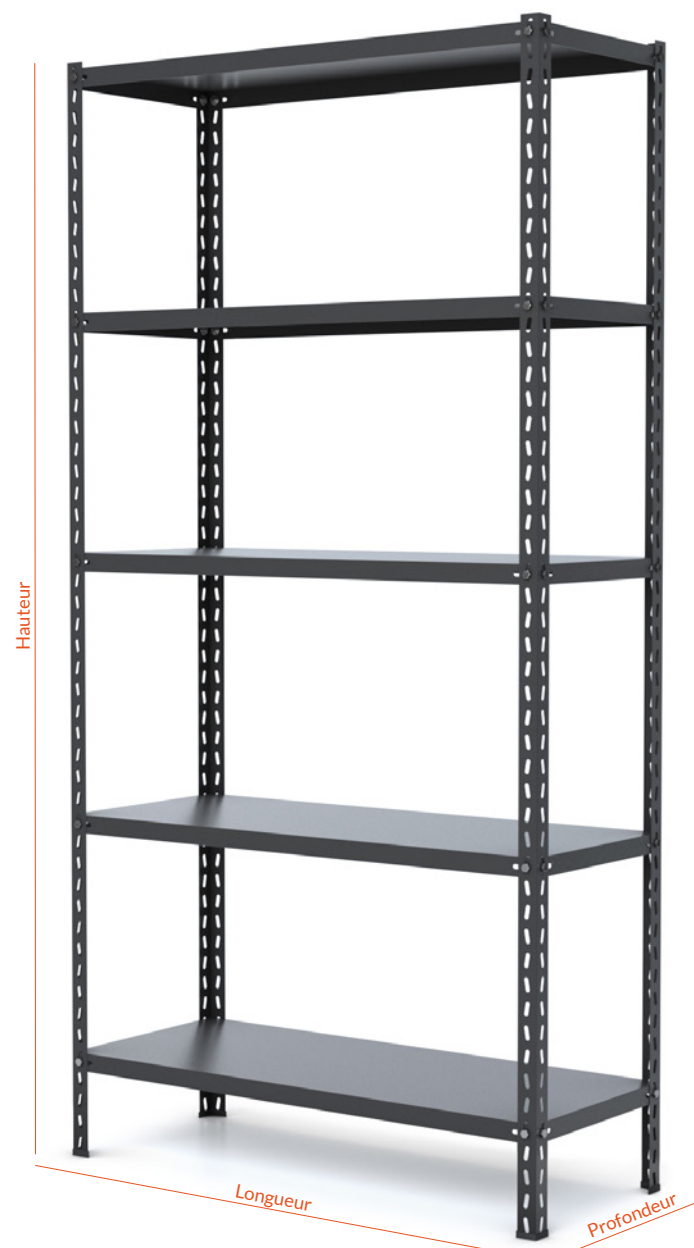

MONTANTS



- Fabriqués en acier et recouverts d'une couche de peinture de poudre d'époxy de couleur gris texturé.
- Dessinés afin de pouvoir ajuster les niveaux tous les 40 mm.
- Perforations en forme de zig-zag afin de fixer les tablettes aux montants, sans nécessiter de placer une équerre. Une meilleure stabilité à la structure est ainsi assurée.
- Pieds en plastique de protection inclus.

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

HAUTEUR: 2000 | 2500 | 3000

FINITION

GRIS
TEXTURISÉ

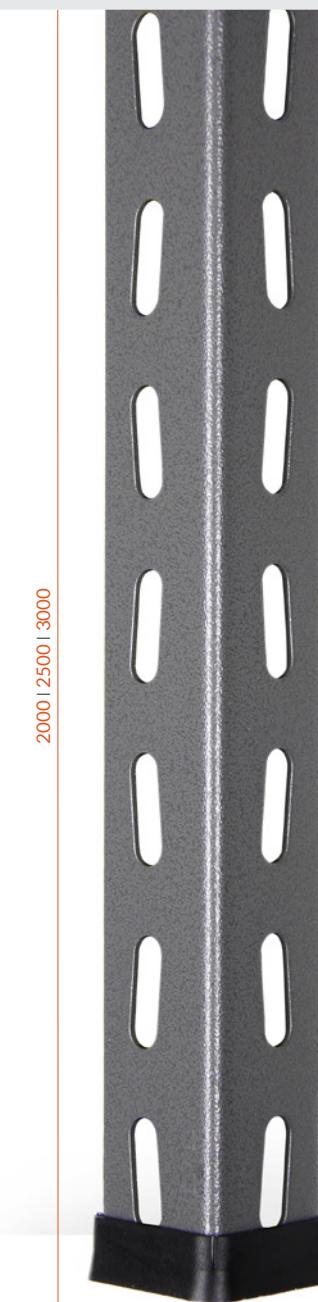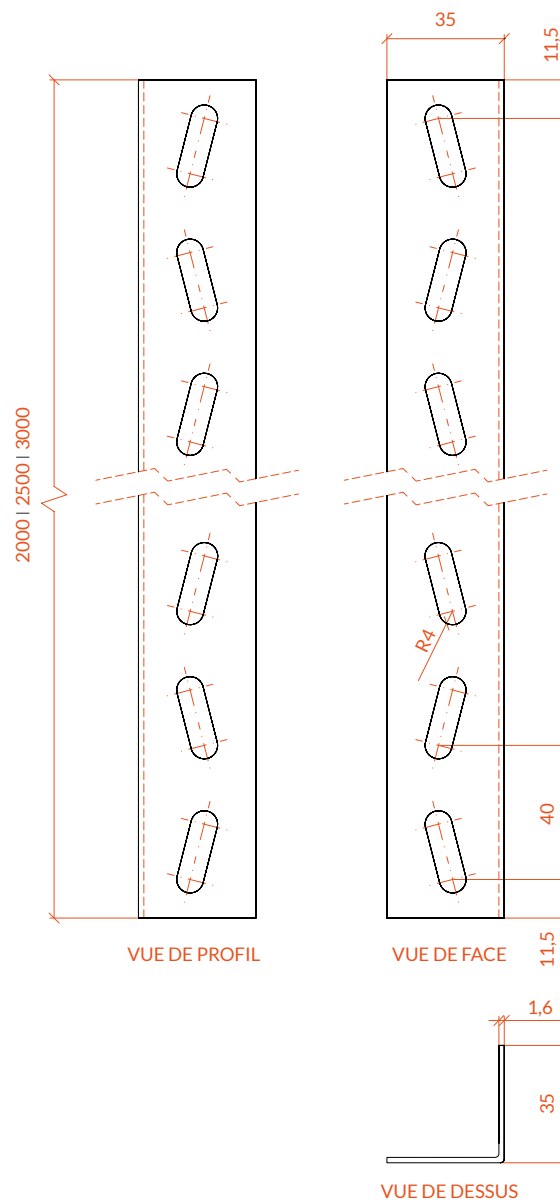

Protection en plastique

RAYONNAGE À VISSER / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

TABLETTES MÉTALLIQUES

- Fabriqués en acier et recouverts d'une couche de peinture de poudre d'époxy de couleur gris texturisé.
- Jusqu'à 140 kg par niveau.

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

LONGUEUR: 800 | 900 | 1000 | 1200

PROFONDEUR: 300 | 400 | 500 | 600



CAPACITÉ DE CHARGE PAR NIVEAU (KG)

⚠ Charge uniformément répartie sur chaque niveau

LONGUEUR	PROFONDEUR			
(mm)	300	400	500	600
800	80 kg	90 kg	110 kg	140 kg
900	80 kg	100 kg	110 kg	140 kg
1000	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg
1200	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg

FINITION


GRIS
TEXTURISÉ

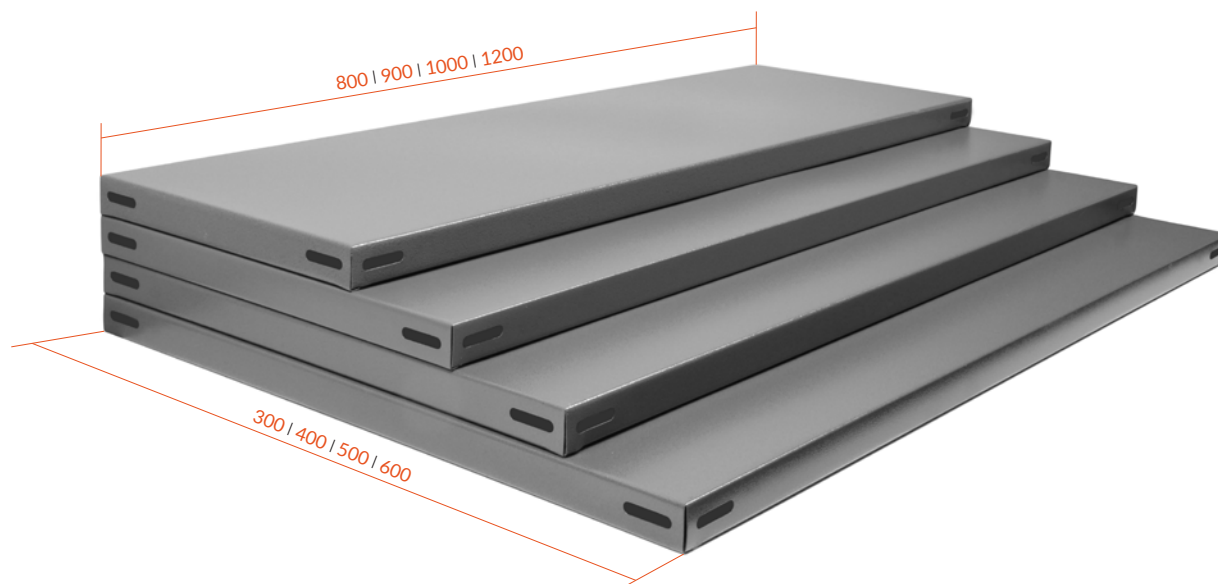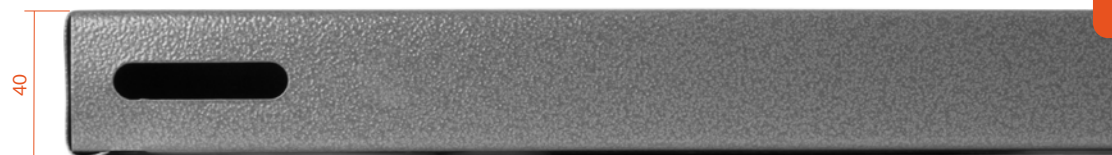

RAYONNAGE À VISSER / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

TABLETTES MÉTALLIQUES

- 8 vis et écrous sont fournis avec chaque niveau afin de fixer les tablettes aux montants.
- Selon les dimensions, les tablettes comportent des renforts longitudinaux garantissant la robusté du rayonnage.

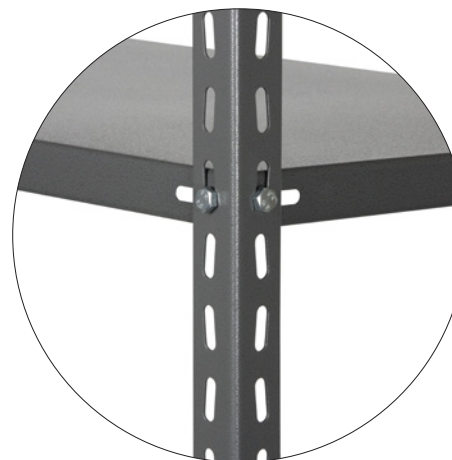

Vis: DIN-933 6.8 M8x16
Écrou: M8 DIN-6923


QUANTITÉ DE RENFORTS PAR TABLETTE

LONGUEUR (mm)	PROFONDEUR			
	300	400	500	600
800	-	-	1	1
900	-	1	1	1
1000	-	1	1	1
1200	-	1	1	1

FINITION




Renforts longitudinaux

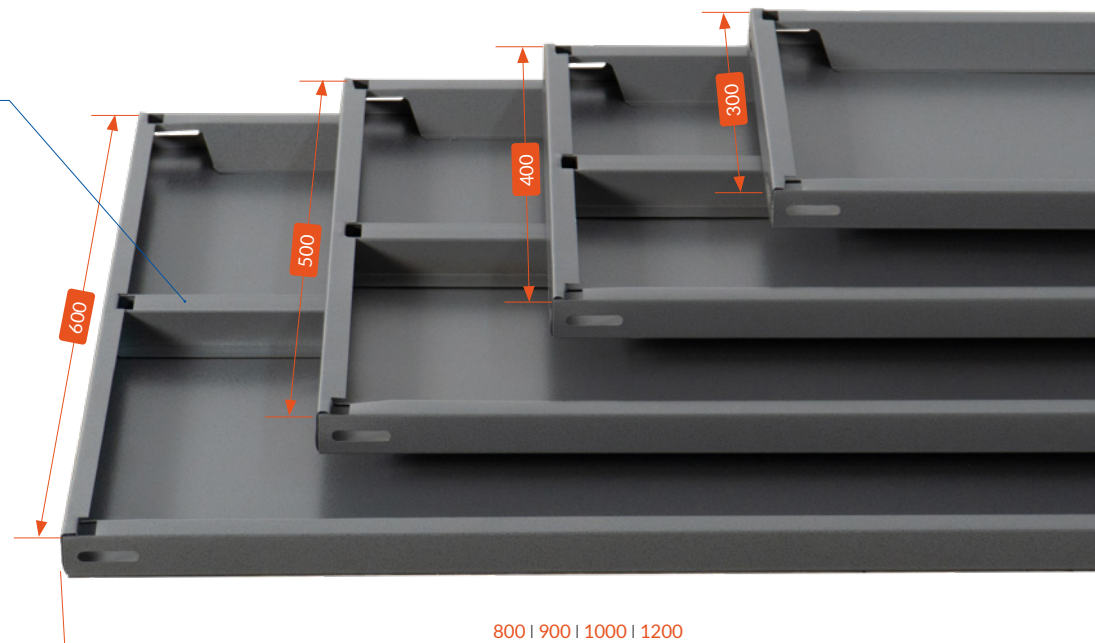

RAYONNAGE À VISSER

DIMENSIONS IMPORTANTES

- Il est recommandé de laisser un espace de **50 mm** en début et fin de rangée.
- Les vis utilisées pour fixer les tablettes métalliques aux montants dépassent de **4 mm** de chaque côté, ce qui augmente légèrement les dimensions du rayonnage.

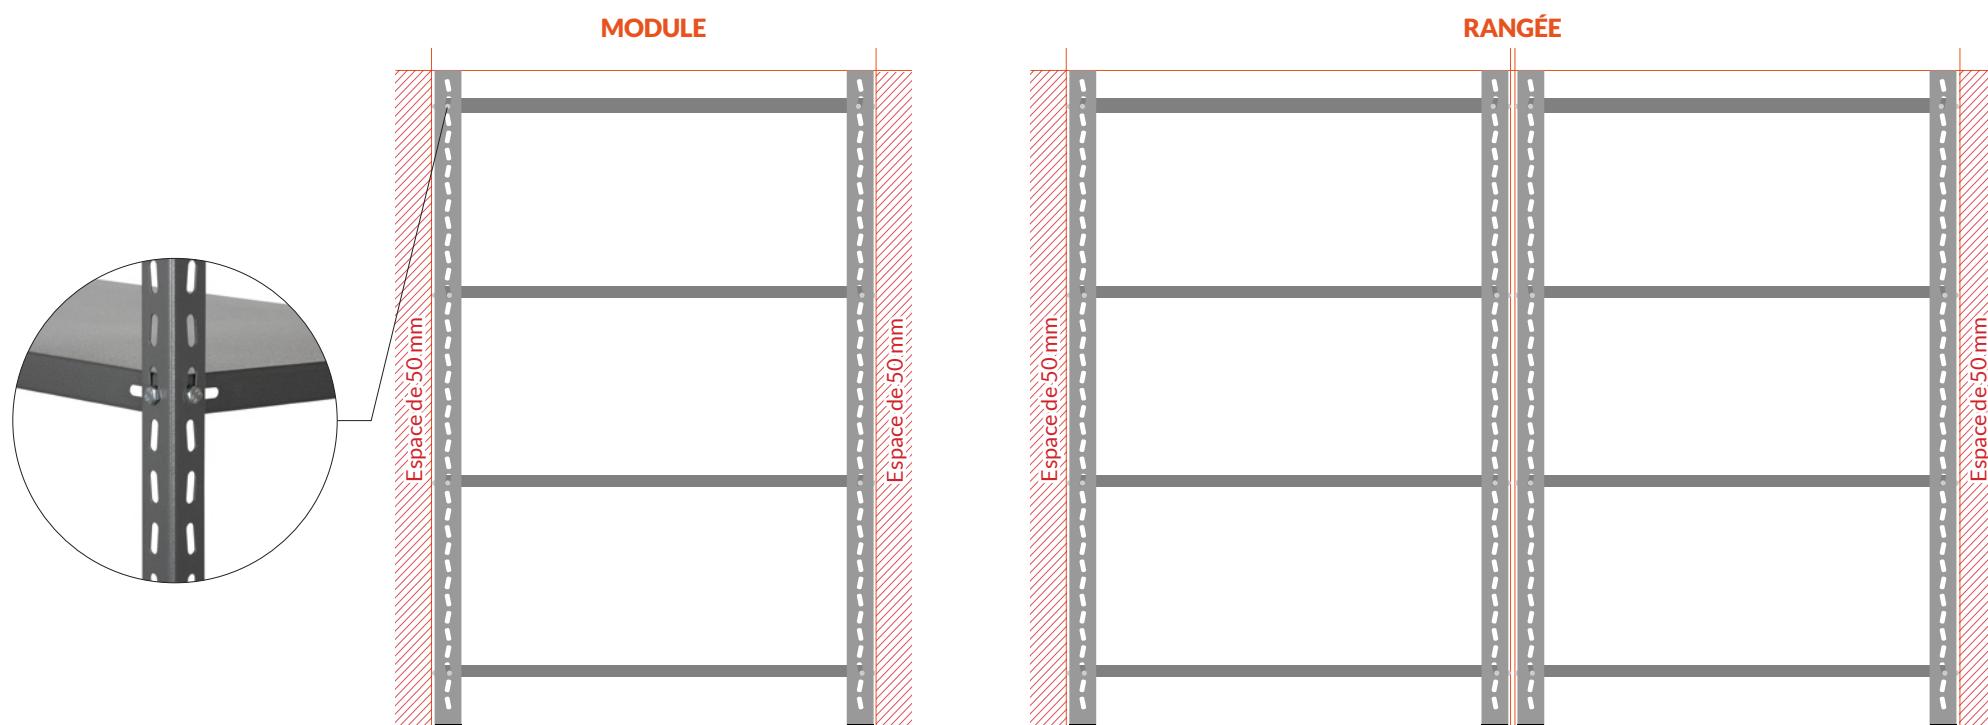



Tel: +33 05.33.09.20.49
E-mail: contact@ractem.fr
www.ractem.fr

ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL